

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Краснодар (861)203-40-90	Рязань (4912)46-61-64
Астана (7172)727-132	Красноярск (391)204-63-61	Самара (846)206-03-16
Белгород (4722)40-23-64	Курск (4712)77-13-04	Санкт-Петербург (812)309-46-40
Брянск (4832)59-03-52	Липецк (4742)52-20-81	Саратов (845)249-38-78
Владивосток (423)249-28-31	Магнитогорск (3519)55-03-13	Смоленск (4812)29-41-54
Волгоград (844)278-03-48	Москва (495)268-04-70	Сочи (862)225-72-31
Вологда (8172)26-41-59	Мурманск (8152)59-64-93	Ставрополь (8652)20-65-13
Воронеж (473)204-51-73	Набережные Челны (8552)20-53-41	Тверь (4822)63-31-35
Екатеринбург (343)384-55-89	Нижний Новгород (831)429-08-12	Томск (3822)98-41-53
Иваново (4932)77-34-06	Новокузнецк (3843)20-46-81	Тула (4872)74-02-29
Ижевск (3412)26-03-58	Новосибирск (383)227-86-73	Тюмень (3452)66-21-18
Казань (843)206-01-48	Орел (4862)44-53-42	Ульяновск (8422)24-23-59
Калининград (4012)72-03-81	Оренбург (3532)37-68-04	Уфа (347)229-48-12
Калуга (4842)92-23-67	Пенза (8412)22-31-16	Челябинск (351)202-03-61
Кемерово (3842)65-04-62	Пермь (342)205-81-47	Череповец (8202)49-02-64
Киров (8332)68-02-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: bta@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.binmaster.nt-rt.ru

Уровнемеры IRU-2420 BinMaster

IRU-2420 Self-Contained Ultrasonic Level Sensor



Liquid Level Sensor

The IRU-2420 series provides a non-contact method of detecting level, presence/absence detection, volume, proximity and distance. With built-in technology to compensate for unpredictable variables such as humidity, temperature and agitators, the IRU-2420 is an ideal sensor for many applications.


Features

- AutoSense software for hassle-free setup
- Internal temperature compensation
- Operating range up to 25 feet

BINMASTER®



IRU-2420 Specifications

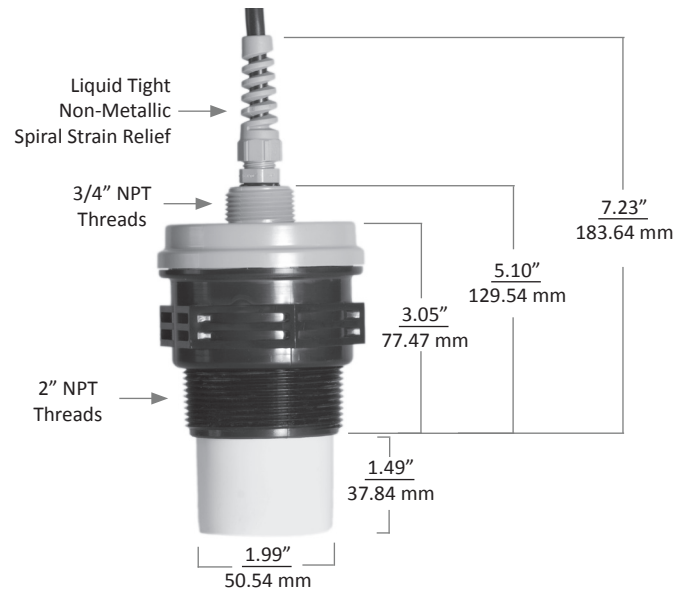

Performance

- Operating Range
1 - 25 ft. (0.3 - 7.6 m)
- Beam Pattern: 9° off axis
- Internal Temperature Compensation
- Frequency: 69 kHz
- Accuracy: $\pm 0.25\%$ of detected range
- Resolution: 0.1 in. (2.5 mm)
- Response Time: Programmable (20 ms minimum)

Connectivity

- Output:
- 4-20 mA
600 ohms @ 24 VDC
150 ohms @ 12 VDC
 - 4-20 mA with (2) NPN outputs

Environmental

- Ratings: IP65
- Operating Temp: -40° - 140°F (-40° - 60°C)

Electrical

- Total Current Draw: 75 mA @ 24 VDC
- Supply Voltage: 12-28 VDC
- Wiring Connection: 4 or 5 conductor shielded cable

Programming

- Interface with RST-3001/3002 Programmer
(purchase separately - powered by USB)
 - The RST-3001 is 32 bit only
 - The RST-3002 is 32 and 64 bit compatible
- User selected units of measure

Physical

- PVDF (Kynar®) transducer housing
- PC/PET upper housing
- Transducer Type: Ceramic, PVDF faced

Certification

- Class 1, Div. 2, Groups A, B, C, D
- IP65

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Краснодар (861)203-40-90	Рязань (4912)46-61-64
Астана (7172)727-132	Красноярск (391)204-63-61	Самара (846)206-03-16
Белгород (4722)40-23-64	Курск (4712)77-13-04	Санкт-Петербург (812)309-46-40
Брянск (4832)59-03-52	Липецк (4742)52-20-81	Саратов (845)249-38-78
Владивосток (423)249-28-31	Магнитогорск (3519)55-03-13	Смоленск (4812)29-41-54
Волгоград (844)278-03-48	Москва (495)268-04-70	Сочи (862)225-72-31
Вологда (8172)26-41-59	Мурманск (8152)59-64-93	Ставрополь (8652)20-65-13
Воронеж (473)204-51-73	Набережные Челны (8552)20-53-41	Тверь (4822)63-31-35
Екатеринбург (343)384-55-89	Нижний Новгород (831)429-08-12	Томск (3822)98-41-53
Иваново (4932)77-34-06	Новокузнецк (3843)20-46-81	Тула (4872)74-02-29
Ижевск (3412)26-03-58	Новосибирск (383)227-86-73	Тюмень (3452)66-21-18
Казань (843)206-01-48	Орел (4862)44-53-42	Ульяновск (8422)24-23-59
Калининград (4012)72-03-81	Оренбург (3532)37-68-04	Уфа (347)229-48-12
Калуга (4842)92-23-67	Пенза (8412)22-31-16	Челябинск (351)202-03-61
Кемерово (3842)65-04-62	Пермь (342)205-81-47	Череповец (8202)49-02-64
Киров (8332)68-02-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: bta@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.binmaster.nt-rt.ru