

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Краснодар (861)203-40-90	Рязань (4912)46-61-64
Астана (7172)727-132	Красноярск (391)204-63-61	Самара (846)206-03-16
Белгород (4722)40-23-64	Курск (4712)77-13-04	Санкт-Петербург (812)309-46-40
Брянск (4832)59-03-52	Липецк (4742)52-20-81	Саратов (845)249-38-78
Владивосток (423)249-28-31	Магнитогорск (3519)55-03-13	Смоленск (4812)29-41-54
Волгоград (844)278-03-48	Москва (495)268-04-70	Сочи (862)225-72-31
Вологда (8172)26-41-59	Мурманск (8152)59-64-93	Ставрополь (8652)20-65-13
Воронеж (473)204-51-73	Набережные Челны (8552)20-53-41	Тверь (4822)63-31-35
Екатеринбург (343)384-55-89	Нижний Новгород (831)429-08-12	Томск (3822)98-41-53
Иваново (4932)77-34-06	Новокузнецк (3843)20-46-81	Тула (4872)74-02-29
Ижевск (3412)26-03-58	Новосибирск (383)227-86-73	Тюмень (3452)66-21-18
Казань (843)206-01-48	Орел (4862)44-53-42	Ульяновск (8422)24-23-59
Калининград (4012)72-03-81	Оренбург (3532)37-68-04	Уфа (347)229-48-12
Калуга (4842)92-23-67	Пенза (8412)22-31-16	Челябинск (351)202-03-61
Кемерово (3842)65-04-62	Пермь (342)205-81-47	Череповец (8202)49-02-64
Киров (8332)68-02-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: bta@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.binmaster.nt-rt.ru

Уровнемеры LPU-2127 BinMaster

LPU-2127 Loop Powered Ultrasonic Level Sensor



Liquid Level Sensor

With a built-in keypad for easy programming and flexibility, the LPU-2127 provides continuous level/distance measurement you can count on. Its durability, range, and simplicity make it a great sensor for many applications.

Features

- 1 - 25 ft. (0.3 - 7.6 m) detection range for liquids
- Loop powered 4-20 mA output
- Integrated keypad and LCD display

BINMASTER®



LPU-2127 Specifications



Performance

- Operating Range
 - 1 - 25 ft. (0.3 - 7.6 m) on liquids
 - 1 - 10 ft. (0.3 - 3 m) on solids
- Beam Pattern: 9° off axis
- Internal Temperature Compensation
- Frequency: 69 kHz
- Accuracy: $\pm 0.25\%$ of detected range
- Resolution: 0.1 in. (2.5 mm)
- Response Time: Dependent on output ranges from 0.6 - 3 seconds
- Sample Rate: 3 seconds at 4mA - 0.6 seconds at 20mA



Connectivity

- Output:
 - 4-20 mA (loop-powered)
 - 600 ohms @ 24 VDC
 - 150 ohms @ 12 VDC



Environmental

- Ratings: IP65
- Operating Temp: -40° - 140°F (-40° - 60°C)



Certification

- Class 1, Div. 2, Groups C & D
- Class 1, Zone 2, AEx nA IIB T6



Electrical

- Cable Connection: 2-terminal connector
- Total Current Draw: 4-20 mA
- Supply Voltage: 12-28 VDC




Programming

- Integrated keypad and LCD display



Physical

- PVDF (Kynar®) transducer housing
- PET upper housing
- Transducer Type: Ceramic, PVDF face

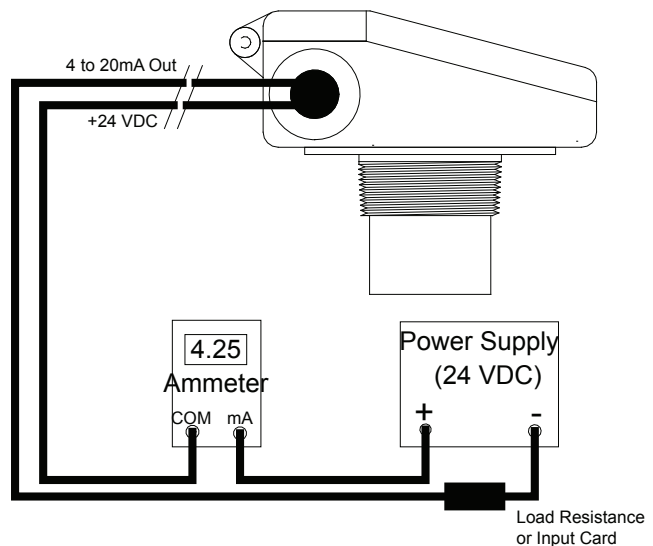

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Краснодар (861)203-40-90	Рязань (4912)46-61-64
Астана (7172)727-132	Красноярск (391)204-63-61	Самара (846)206-03-16
Белгород (4722)40-23-64	Курск (4712)77-13-04	Санкт-Петербург (812)309-46-40
Брянск (4832)59-03-52	Липецк (4742)52-20-81	Саратов (845)249-38-78
Владивосток (423)249-28-31	Магнитогорск (3519)55-03-13	Смоленск (4812)29-41-54
Волгоград (844)278-03-48	Москва (495)268-04-70	Сочи (862)225-72-31
Вологда (8172)26-41-59	Мурманск (8152)59-64-93	Ставрополь (8652)20-65-13
Воронеж (473)204-51-73	Набережные Челны (8552)20-53-41	Тверь (4822)63-31-35
Екатеринбург (343)384-55-89	Нижний Новгород (831)429-08-12	Томск (3822)98-41-53
Иваново (4932)77-34-06	Новокузнецк (3843)20-46-81	Тула (4872)74-02-29
Ижевск (3412)26-03-58	Новосибирск (383)227-86-73	Тюмень (3452)66-21-18
Казань (843)206-01-48	Орел (4862)44-53-42	Ульяновск (8422)24-23-59
Калининград (4012)72-03-81	Оренбург (3532)37-68-04	Уфа (347)229-48-12
Калуга (4842)92-23-67	Пенза (8412)22-31-16	Челябинск (351)202-03-61
Кемерово (3842)65-04-62	Пермь (342)205-81-47	Череповец (8202)49-02-64
Киров (8332)68-02-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: bta@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.binmaster.nt-rt.ru